


Megastar HL-340

KENMERKEN / FEATURES / MARKMALE

HL-340 D30 4WDS/N	
H (max.)	± 33,50 m
H* (max.)	± 33,70 m
A (max.)	± 31,50 m
C (min.)	± 2,47 m
DxF (min.)	6,66 x 2,80 m
ExF (max.)	9,66 x 2,80 m
H1	3,63 m
H3	2,87 m
LxB	7,02 x 2,98 m
G	4,63 m
M	360 mm
Ø D	± 7,70 m
	1000 kg (4 pers. + 680kg)
	1000 kg (4 pers. + 680kg)
	180/240 sec.
	3,5 km/h
	0,5 km/h
	15 x 22,5
	± 35%
	Diesel 47 - 52 kW
	31.200 kg

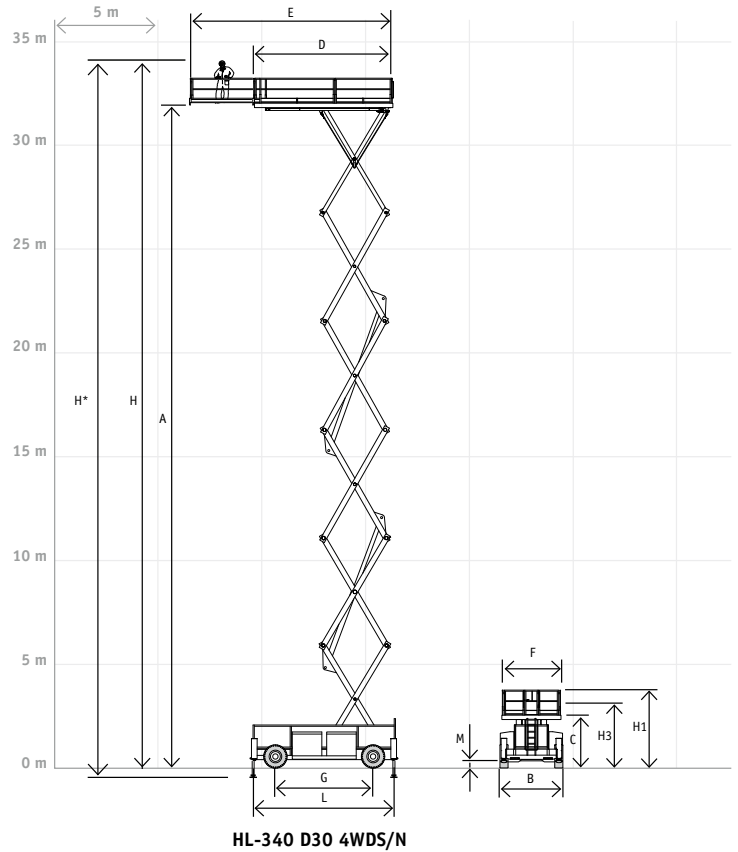

HL-340 D30 4WDS/N

NEDERLANDS	ENGLISH	DEUTSCH	
OPTIES	OPTIONS	OPTIONEN	
Besturing met snelsluitstekker	Controlbox with quick disconnect	Plattformsteuerung mit Schnellstecker	●
Urenteller	Hourmeter	Stundenzähler	●
230V voorziening op platform	230V supply on platform	230V Versorgung an der Plattform	●
Generator 230V	Generator 230V	Generator 230V	○
Rijden op volle hoogte	Driving at full height	Fahren in voller Höhe	●
Rijden, proportioneel	Driving, proportional	Fahren, proportional	●
Heffen, proportioneel	Lifting, proportional	Heben, proportional	●
Sperfunctie	Differential lock	Differentialsperre	●
Vierwiel aandrijving (4WD)	Fourwheel drive (4WD)	Allradantrieb (4WD)	●
Vierwielstuur (S)	Four wheel steering (S)	Allradlenkung (S)	●
Nivelleerstempels (N)	Levelling jacks (N)	Nivellierstützen (N)	●
Smeersysteem Auto Lube	Lubrication system Auto Lube	Schmiersystem Auto Lube	●
VEILIGHEIDSVORZIENINGEN	SAFETY FEATURES	SICHERHEITSEINRICHTUNGEN	
Beschermhek	Scissor skirt	Schutzgitter	●
Daalbeveiliging	Descent safety	Senkschutz	--
Rij-alarm (akoestisch) + zwaailichten	Drive alarm + rotating beacon	Fahrwarnung (akustisch) + rundumleuchte	●
Nooodaalsoortvoorziening	Emergency descent	Notsenkvorrichtung	●
TOEPASSING	APPLICATION	ANWENDUNG	
Voor gebruik in gesloten ruimten	Indoors	In geschlossenen Räumen	--
Voor gebruik buiten	Outdoors	Im Freien	●
Toelaatbare min. omgevingstemperatuur	Certified min. temperature	Zul. Tiefsttemperatur	-15°C

© 2014, Holland Lift International B.V. All rights reserved. Designs and specifications may change without prior notice.

