


ELEKTRISCHE SCHERENBÜHNEN | ELECTRIC SCISSOR LIFTS DE/ENG

TECHNISCHE DATEN | TECHNICAL FEATURES*

	S 195-12 E4WDS	S 225-12 E4WDS	S 280-12 E4WDS	S 320-12 E4WDS
Arbeitshöhe Working height (A)	19.50 m	22.50 m	28.00 m	32.63 m
Plattformhöhe Platform height (B)	17.50 m	20.50 m	26.00 m	30.43 m
Plattform Abmessung Platform size (C)	4.30 m x 1.20 m	4.30 m x 1.20 m	5.10 m x 1.20 m	5.80 m x 1.20 m
Plattformverlängerung Platform extension (D)	1.80 m	1.80 m	1.90 m	1.90 m
Radstand Wheelbase	3.14 m	3.14 m	4.10 m	4.87 m
Bodenfreiheit Ground clearance	200 mm	200 mm	200 mm	200 mm
Max. Bodendruck pro Rad Max ground bearing pressure per wheel	101 N/cm ²	115 N/cm ²	137 N/cm ²	159 N/cm ²
Nennlast Capacity	600 kg	600 kg	600 kg	600 kg
Verfahrbar bis Driveable in	volle Höhe full height	volle Höhe full height	volle Höhe full height	volle Höhe full height
Fahrgeschwindigkeit in km/h (e/a) Drive speed in km/h (l/e)**	3.5/0.7	3.5/0.7	3.0/0.7	3.0/0.7
Äußerer Wenderadius Outer turning radius	2.50 m	2.50 m	3.50 m	4.10 m
Innerer Wenderadius Inner turning radius	0.50 m	0.50 m	0.60 m	1.18 m
Antriebsart Drive	E	E	E	E
Akkus/ Verbrennungsmotor Engine	48V/400Ah	48V/400Ah	48V/800Ah	48V/950Ah
Hubzeit Lifting time	Ca. 52 Sec	Ca. 58 Sec	Ca. 90 Sec	Ca. 146 Sec
Senkzeit Lowering time	Ca. 56 Sec	Ca. 62 Sec	Ca. 90 Sec	Ca. 120 Sec
Max. Neigung Max. inclination	0° / 1°	0° / 1°	0° / 1°	0° / 1°
Steigfähigkeit Gradeability	Ca. 25 %	Ca. 25 %	Ca. 25 %	Ca. 25 %
Eigengewicht Weight	10300 kg	11000 kg	15950 kg	21500 kg
Außeneinsatz External use	•	•	•	•
Allradantrieb 4WD	•	•	•	•
Allradlenkung 4WS	•	•	•	•
Abstützung Outrigger	•	•	•	•

TRANSPORTDATEN | TRANSPORT FEATURES

Transporthöhe Stowed height (E)	2.72 m	2.97 m	3.18 m	3.19 m
Transportlänge Length (F)	4.60 m	4.60 m	5.55 m	6.42 m
Transportbreite Width (G)	1.25 m	1.25 m	1.25 m	1.39 m

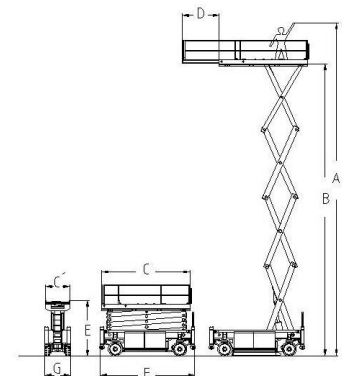

Weitere Informationen über AB Lift GmbH & Co. KG finden Sie unter/ Please find further information about AB Lift GmbH & Co. KG on www.ab-lift.com. | *Technische Daten und Illustrationen können ohne vorherige Ankündigung oder Verbindlichkeit geändert werden./ All technical features, descriptions and illustration are subject to change without prior notice. | **e = eingefahren / a = ausgefahren | e =elevated / l =lowered. | Kontakt/Contact: T +49 (0) 7253 97592 40 | F +49 (0) 7253 87592 39 | E info@ab-lift.de

